




# TTL11.5-25-50C-D

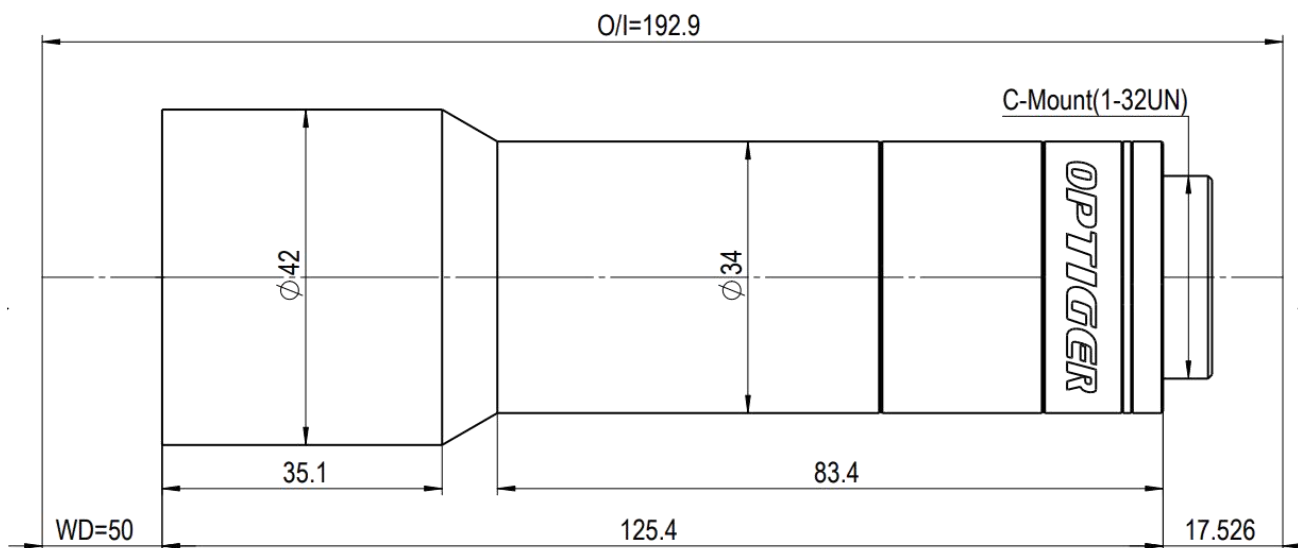

单位: mm

## 规格参数

|             |         |
|-------------|---------|
| 物方视野FOV(mm) | 25      |
| 图像传感器尺寸(mm) | 11.5    |
| 倍率          | 0.460   |
| 工作距离(mm)    | 50±1    |
| 有效F数        | 16      |
| 物方分辨率(um)   | 23.34   |
| 景深(mm)      | 6.05    |
| 实测远心度       | 0.05°   |
| 实测畸变率       | 0.05%   |
| 接口          | C-Mount |
| 长度(mm)      | 125.4   |
| 直径(mm)      | 42      |
| 重量(g)       | 338.1   |

## 德国技术

大景深双远心镜头

## 产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

## 视野范围(mm\*mm)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1/2"(6.40X4.80) | 6.40×4.80   |
| 2/3"(8.45X7.07) | 18.37×15.37 |
| 最大靶面(8.83×7.39) | 19.20×16.07 |