




OPTIGER

光虎光学

TTL18.5-315-545C

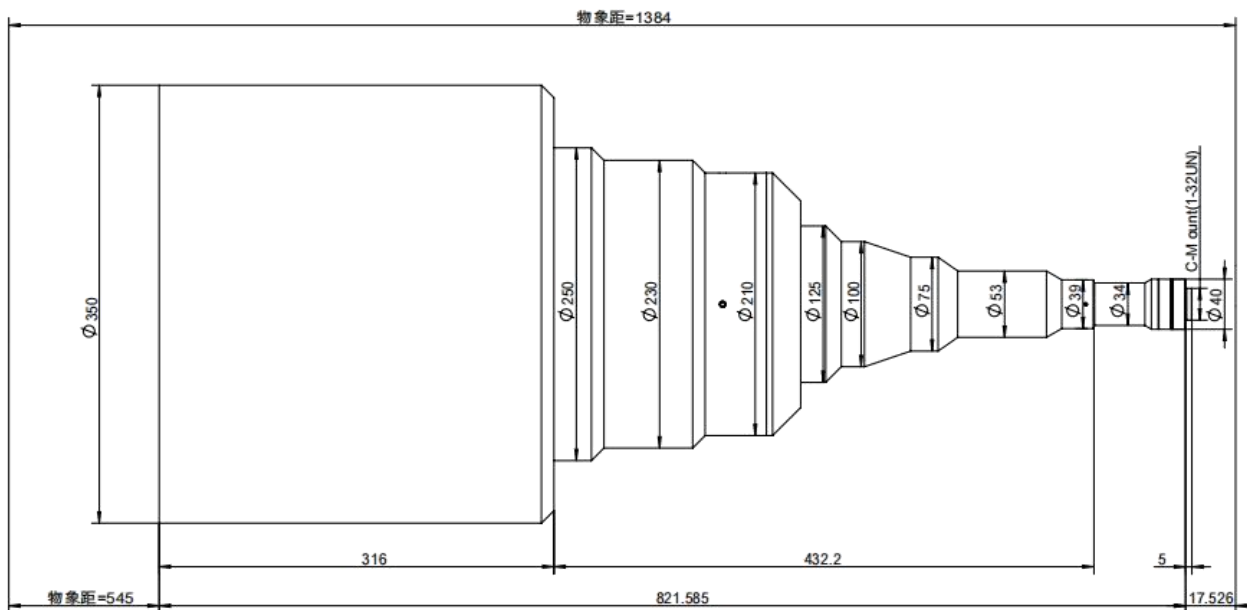

单位: mm

规格参数

| | |
|-------------|---------|
| 物方视野FOV(mm) | 315 |
| 图像传感器尺寸(mm) | 18.5 |
| 倍率 | 0.059 |
| 工作距离(mm) | 545±5 |
| 有效F数 | 7 |
| 物方分辨率(um) | 79.61 |
| 景深(mm) | 160.87 |
| 实测远心度 | 0.05° |
| 实测畸变率 | 0.05% |
| 接口 | C-Mount |
| 长度(mm) | 821.59 |
| 直径(mm) | 350 |
| 重量(g) | 27600 |

德国设计

超高性能双远心镜头

产品特点

兼容1.1"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

| | |
|-------------------|---------------|
| 1"(12.80X9.60) | 216.94×162.71 |
| 1.1"(14.16X10.37) | 240.00×175.76 |
| 最大靶面(14.80X11.10) | 252.00×189.00 |

电话: 022-58627718

邮箱: enquiry@optiger.com.cn